■EXPLODED VIEW:

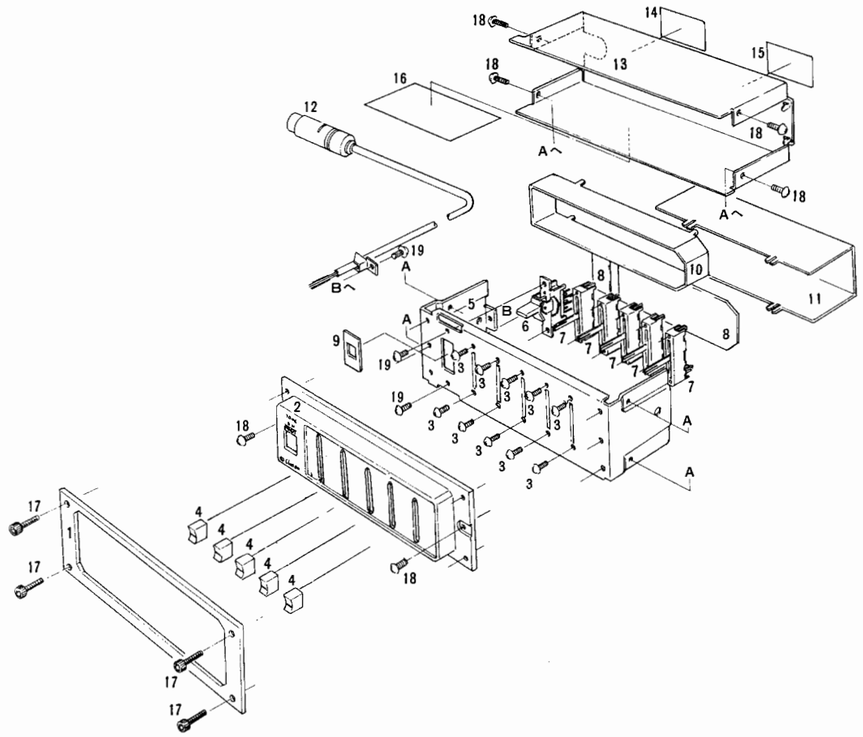

■PARTS LIST:

◎Main section

REF.NO.	PART NO. (ORDER NO.)	DESCRIPTION	Q'TY
1	370-3116-00	Escutcheon	1
2	940-0170A	Escutcheon ass'y	1
3	714-2004-81	Machine screw (M2x4)	10
4	380-3746-00	Knob	5
5	308-0903-00	Front cover	1
6	013-3382-00	Switch	1
7	012-3618-00	Variable resistor	5
8	099-5101-00	P.W.B	1
9	353-0106-00	Shade	1
10	330-6446-00	Shield	1

REF.NO.	PART NO. (ORDER NO.)	DESCRIPTION	Q'TY
11	330-6447-00	Shield	1
12	852-5681-01	Extension lead	1
13	310-0927-00	Upper case	1
14	285-0656-00	Guide label	1
15	286-3678-00	Set plate	1
16	285-0773-01	Guide label	1
17	716-0333-00	Screw	4
18	731-3006-89	Taptight(M3x6)	6
19	731-3006-80	Taptight(M3x6)	3

◎Electrical section

REF.NO.	PART NO. (ORDER NO.)	DESCRIPTION	Q'TY
$L_{105,205}$	010-1831-00	Coil	2
$L_{104,204}$	010-1832-00	Coil	2
$L_{103,203}$	010-1833-00	Coil	2
$L_{102,202}$	010-1834-00	Coil	2
$L_{101,201}$	010-1835-00	Coil	2
$R_{301,302,303,304}$	111-1031-22	Film resistor (1/6W10KΩ)	4
$R^{101,102,103}_{201,202,203}$	111-4711-22	Film resistor (1/6W470Ω)	6

REF.NO.	PART NO. (ORDER NO.)	DESCRIPTION	Q'TY
$R_{104,204}$	111-6811-22	Film resistor (1/6W680Ω)	2
$R_{105,205}$	111-8211-22	Film resistor (1/6W820Ω)	2
$C_{105,205}$	141-2232-13	Polyester capacitor (50V0.022μF)	2
$C_{104,204}$	141-6832-14	Polyester capacitor (50V0.068μF)	2
$C_{102,202}$	181-1053-62	Electrolytic capacitor (VL50V1μF)	2
$C_{103,203}$	181-2243-62	Electrolytic capacitor (VL50V0.22μF)	2
$C_{101,201}$	181-4753-52	Electrolytic capacitor (VL35V4.7μF)	2

Clarion

MODEL GE-501E

Manufacturer **CLARION CO., LTD.** / Export Division **CLARION SHOJI CO., LTD.**
3, Kojimachi 5-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 102 Japan Tel: (265) 2931 Telex: J22908, J22152 CLARISHO
Overseas Sales Branch Offices:
CLARION SHOJI (EUROPA) G.m.b.H. Rudolf-Diesel-Strasse 2, 6236 Eschborn 2, West Germany Tel: 06173-61041-42 Telex: 415414
CLARION CORPORATION OF AMERICA 5500 Rosecrans Ave. Lawndale, Calif., 90260 U.S.A. Tel: 213-973-1100 Telex: CLARIONLSA 66-4447
CLARION (HONG KONG) CO., LTD, Rooms 333-335, Star House, 3, Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 3-695393 Telex: SIERA HX74922

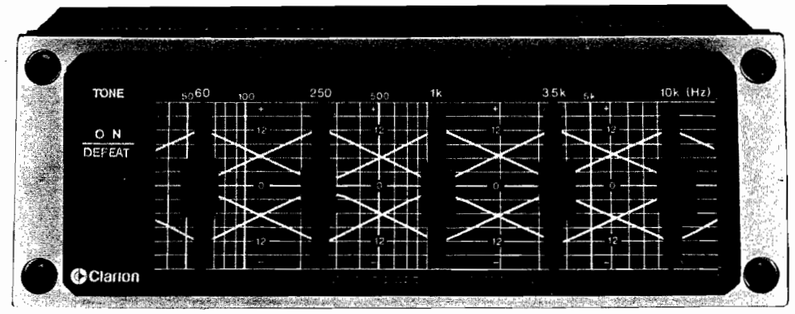

■SPECIFICATIONS:

60Hz, 250Hz, 1KHz, 3.5KHz, 10KHz·····
More than ±12dB (Each channel)
Dimensions: Width 140mm
Height 50mm
Depth 50mm

■CONNECTION:

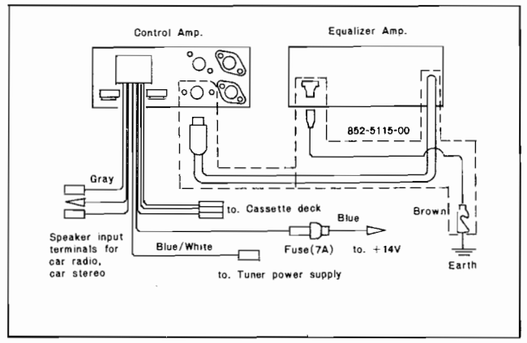

■COMPOSITION:

	Main unit	1
	Owners guide	1
300-5074-00	Mounting bracket	1
852-5115-00	Extension lead	1
	※Parts bag	1
※723-5000-11	Hex-nut(M5)	2
734-5010-31	D-sems hex-bolt(M5x10)	2
734-5016-31	D-sems hex-bolt(M5x16)	2
740-5000-10	Flat washer(M5)	2

Printed in Japan 298-2187-00 Oct.'78

■PRINTED WIRING BOARD:

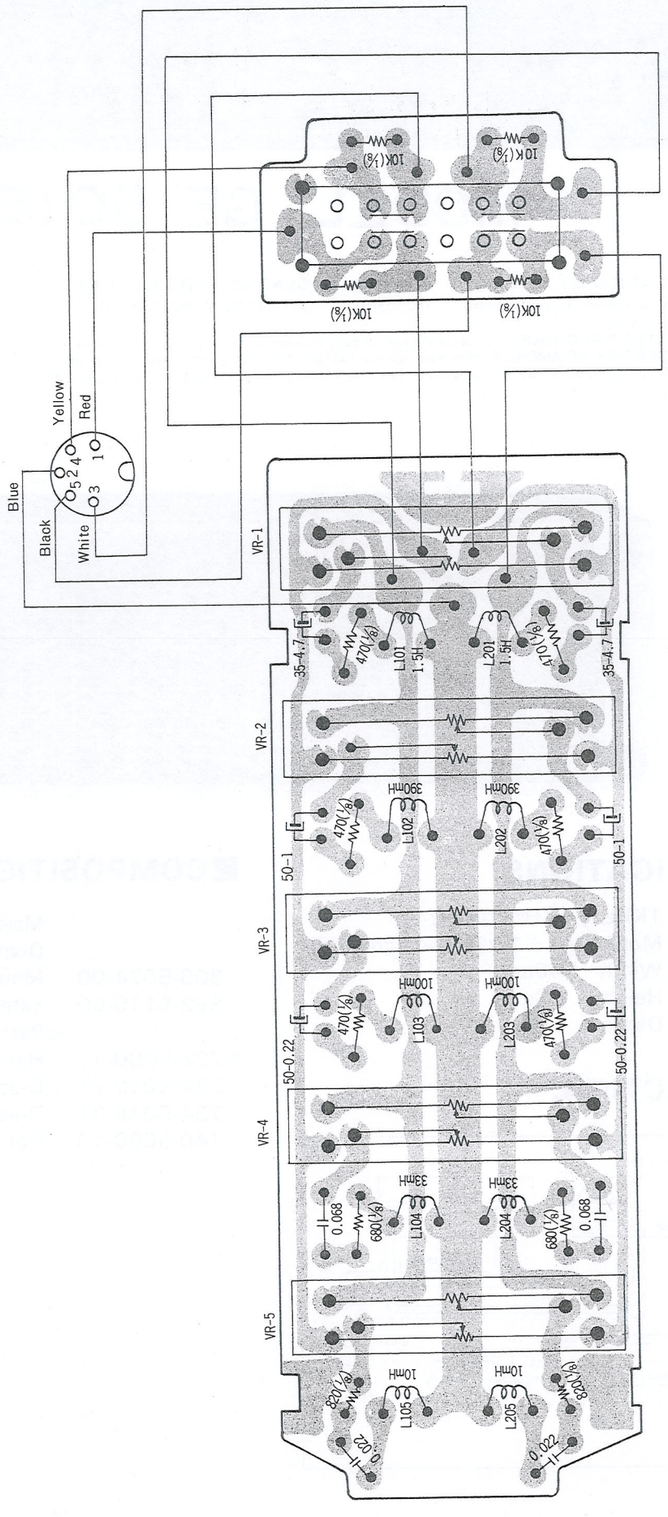

■CIRCUIT DIAGRAM:

L101,201 ·····010-1835-00(DCR350Ω)
L102,202 ·····010-1834-00((DCR80Ω)
L103,203 ·····010-1833-00((DCR28Ω)
L104,204 ·····010-1832-00((DCR40Ω)
L105,205 ·····010-1831-00((DCR14Ω)
C101,201 ·····181-4753-52
C102,202 ·····181-1053-62
C103,203 ·····181-2243-62